

CLEAResult[®] Canada 

We change the way people use energy.™

Catalogue de produits



Sommaire

CAMPAGNE « CONSTITUER SA TROUSSE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE »	7
ÉCLAIRAGE	8
EA1909D27 Ampoule A19 à DEL 2700K, 3000K	8
EA2117D2700 Ampoule A21 à DEL 2700K.....	8
A17 3000 Ampoule A17 à DEL 2700K, 3000K.....	9
A21 3000 Ampoule A21 à DEL 3000K.....	9
A19 5000 Ampoule A19 à DEL 5000K.....	10
EA1909D27R Ampoule A19 à DEL 2700K	10
L9A19D2530K Ampoule A19 à DEL 3000K	11
L9A19D2541K Ampoule A19 à DEL 4100K	11
L9A19D2550K Ampoule A19 à DEL 5000K	12
EG2545D27 Ampoule Globe G25 à DEL 2700K	12
N9277 Veilleuse à DEL.....	13
EB1365D27E12 Ampoule Chandelier B13 à DEL 2700K	13
EPAR3010D3040 Ampoule PAR30 à DEL 10W 3000K.....	14
EPAR38D17-30K40 Ampoule PAR38 à DEL, 17W, 3000K.....	14
EGU1065D2738 Ampoule GU10 6.5W à DEL, 3000K	15
MR16-MR16 Ampoule MR16 7W à DEL, 2700K.....	16
EPAR207D3040 Ampoule PAR20 7W à DEL, 3000K	16
LED12BR30D41KFL Ampoule PAR40 12W à DEL, 3000K.....	17
LED12BR30D30K Ampoule à réflecteur BR30 et à DEL, 3000K	17
LED12BR40D27K Ampoule BR40 12 W à DEL, 2700K.....	18
LED14P38D30KFL Lampe COB PAR à DEL P38 FL.....	18
LED12BR30D27K Ampoule BR30 12 W à DEL 2700K.....	19
L65BR30N25UNV27K Ampoule BR30 8 W à DEL 2700K	19



L120P38D2527KFL Ampoule 13W 2700K PAR38 à intensité variable et à DEL Bulb.....	20
L65BR30D2541KCQ Ampoule BR30 à DEL 3.8", 8W, 4100K.....	20
L85BR40D2541K Ampoule BR40 à DEL Elite 14W 4100K.....	21
LED712VMR16V41KFL Ampoule MR16 à DEL GU5.3 FL 1.8", 6.5W, 4100K	21
L75P30D2540KFL Ampoule PAR30 à DEL 3.8", 9W, 4100K.....	22
L90P38D2540KFL Ampoule SMD Par à DEL P38 FL 4.8", 10W, 4000K	22
LED7MR16GU1041KFL Ampoule MR16 à DEL GU10 FL 2.3", 6W, 4100K.....	23
L50P20D5041KFL Ampoule PAR20 à DEL 7W 4000K	23
LPT815B241K Tube de dérivation à double extrémité avec revêtement PET 4', 15W, 4100K.....	24
LPT815B250K Tube de dérivation à double extrémité avec revêtement PET 4', 15W, 5000K	24
LT8F34B250K Tube à DEL de type B T8 avec dérivation du ballast 8', 34W, 5000k.....	25
L9T8BY5041K Tube T8 à DEL 9w 2' avec dérivation du ballast 4100K	25
L12T8BY5041K Tube T8 à DEL 12w 3' avec dérivation du ballast 4100K	26
LED14P38D27KLF Ampoule à DEL Elite PAR38 Flood 14W 2700K.....	26
DISPOSITIFS D'ECONOMIE D'EAU	27
EA10BPCA Aérateur de lavabo Ecofitt, chromé, double filetage, 1.0GP.....	27
EA15BPCA	27
EA15BPCATP	28
EK15SW	28
ESH12CH	29
ES3FH15CH.....	29
N2945CH	30
ESH15CH	30
N2935CH Pomme de douche portative haute efficacité 2.0 gal/min.....	31
ES3FF15CH	31
ES3FF15CHTP	32
ES3FF15WH.....	32



N2920CH	33
N2912CH	33
N2912.....	34
N2915CH	34
N2915N	35
ESF15W	35
ESF20WH.....	36
ESF15CH	36
N2920 Pomme de douche blanche à faible débit, Earth 2,0 gal/min	37
N2912 Pomme de douche blanche Earth 1,25 gal/min	37
N2915V Pomme de douche blanche 9 jets Earth 1,5gal/min avec contrôle de débit intégré.....	38
N2915CH Pomme de douche Earth 1,5 gal/min chromée	38
N3126VP-C Aérateur double fonction 1,5 gal/min – entièrement chromé – Pom Ball.....	39
N2610CH 1-Pomme de douche fixe réglable à fixation murale à 1 jet avec débit de 1,0 à 1,5 gal/min	39
N3137.....	40
N3145 Clapet de toilette réglable.....	40
N2146.....	41
N3140.....	41
PLUS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.....	42
50016WD	42
N9173G	42
TS1810	43
N4101.....	43
N9010.....	44
EN9011.....	44
S2065-B	45
N9150K.....	45



N181C	45
N9189.....	46
8074S PB	46
4020S PB	47
N4000-P12	47
1004SPB	48
8006S PB Baguette en mousse 3/4" X 15'	49
8001S PB Baguette en mousse isolante 3/8 In. X 30 Ft.....	49
1003S PB Trousse d'isolation pour portes panoramiques intérieures 84 X 86"	50
1004S PB Trousse de film rétractable pour fenêtre 42" x 64"	50
N4014V	51
N1001 Pistolet de calfeutrage de luxe	51
1652SPB Joint souple en caoutchouc pour portes et fenêtres 16'.....	52
TS2003 Contrôleur d'énergie enfichable – Wattmètre, compteur électrique, testeur de prise	52
74852 162-MI Contrôleur d'énergie enfichable – Wattmètre, compteur électrique, testeur de prise.....	53
Ruban métallique (46M)	53
C3010D-CA Détecteur de monoxyde de carbone Kidde Nighthawk.....	54
C3010-CA Détecteur de monoxyde de carbone Kidde.....	54
DS128W36 Patins de porte et bas de porte en PVC.....	55
DS121AV36 Porte à ouverture vers l'extérieur avec seuil en aluminium	55
DS156A36 Bas de porte en aluminium CRL.....	56
FWM-01-10001 Adhésif de construction haute résistance Titebond.....	56
NUC-01-10065 Mousse pour paille avec paille PF-50	57
MIS-01-10784 Isolant rigide Durofoam EPS.....	57
DS422W16.5 Bourrelet d'étanchéité de porte, 81 po long, mousse Climaloc.....	58
1007S PB Trousse de film isolant pour fenêtres (62 X 84 pouces).....	58
Carte de température pour réfrigérateur/congélateur	59



900-0263CO-CA <i>Détecteur de monoxyde de carbone à branchement secteur</i>	59
MS-OPS5M-WH <i>Commutateur de capteur Maestro, 5A</i>	60
DRY-01227 <i>Séchoir à linge pliable</i>	60
DRY-01113 <i>Corde à linge rétractable</i>	61

Campagne « Constituer sa trousse d'économies d'énergie »

Équipez vos clients, partenaires et employés grâce à notre campagne « Constituer sa propre trousse d'économies d'énergie ». Idéale pour les événements, les cadeaux d'entreprise, les cadeaux promotionnels et plus encore. Démontrez l'engagement de votre entreprise à réduire la consommation d'énergie et à minimiser notre impact sur l'environnement.

Étape 1) Choisissez les produits à inclure dans votre trousse.

Sélectionnez une variété de produits figurant dans le catalogue (certains produits ne sont pas disponibles en raison de leur taille). Voici quelques exemples de nos produits les plus populaires pour les troussees d'économie d'énergie :

- Ampoules à DEL et vieilles
- Articles d'intempérisation (p. ex., pellicule de fenêtre, ruban de mousse, calfeutrage)
- Dispositifs d'économie d'eau (p. ex., pommes de douche à faible débit, aérateurs)
- Cordes à linge
- Et bien plus encore!



Étape 2) Choisissez votre emballage.

Les troussees peuvent être emballées dans des boîtes, des enveloppes à bulles ou des sacs fourre-tout selon le mode de livraison. Les sacs fourre-tout sont parfaits pour les événements d'entreprise ou les cadeaux. Les boîtes et les enveloppes à bulles protègent les articles pendant l'expédition individuelle des troussees. Toutes les options peuvent être personnalisées avec le logo et la marque de votre entreprise.



Étape 3) Choisissez un mode de livraison.

Les troussees peuvent être livrées en gros à votre bureau ou à votre entrepôt afin d'être distribuées par votre organisation lors d'un événement ou directement aux destinataires. Elles peuvent également être expédiées directement aux propriétaires ou aux destinataires depuis nos entrepôts. Veuillez communiquer avec notre équipe des ventes à l'adresse canada.wholesale@clearResult.com pour discuter des méthodes d'expédition et des prix.



COLOUR OPTIONS MIGHT VARY

La disponibilité, les coûts et les frais d'expédition des produits sont susceptibles de changer et les prix peuvent varier. Veuillez communiquer avec notre équipe de vente en utilisant les coordonnées indiquées sur le site web. Vous serez redirigé vers votre équipe de vente locale, qui vous aidera à personnaliser et à créer votre trousse idéale.



Éclairage

EA1909D27 Ampoule A19 à DEL 2700K, 3000K



L'ampoule à DEL *Eco brilliant* d'Ecofitt a un coût énergétique estimé à 0,90 \$ par an. Cette ampoule de remplacement de 40 W ne consomme que 7,5 W/120 V d'énergie.

- Type de culot : E26
- Forme de l'ampoule : A19
- Durée de vie (heures) : 25 000
- Intensité variable : Oui
- Tension : 120 V
- Caractérisation de la couleur : 2 700 K, 3 000 K (blanc chaud)

EA2117D2700 Ampoule A21 à DEL 2700K



L'ampoule à DEL à intensité variable *Eco brilliant* d'Ecofitt est certifiée ENERGY STAR® et a un coût énergétique estimé à 0,90 \$ par an. Cette ampoule de remplacement de 100 W ne consomme que 17 W/120 V d'énergie.

- Type de culot : E26
- Forme de l'ampoule : A21
- Durée de vie (heures) : 25 000
- Intensité variable : Oui
- Tension : 120 V
- Caractérisation de la couleur : 2700K (blanc chaud)

A17 3000 Ampoule A17 à DEL 2700K, 3000K

	<p>Cette ampoule à DEL est certifiée ENERGY STAR®, ce qui lui confère une efficacité énergétique et des performances élevées, avec une consommation d'énergie minimale de seulement 9,5 W/120 V.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 (culot moyen standard) • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui réduit au minimum la nécessité de remplacements fréquents. • Luminosité : 800 lumens • Angle du faisceau : 220 degrés • Permet de régler la luminosité en fonction des différents environnements et ambiances
---	--

A21 3000 Ampoule A21 à DEL 3000K

	<p>Cette ampoule à DEL offre un rendement durable, ce qui réduit la nécessité de remplacements fréquents. Sa forme classique d'ampoule A19 et son culot à vis E26 standard s'adaptent parfaitement à une grande variété de luminaires et de lampes, tout en ne consommant que 15 W/120 V d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : A19 • Durée de vie (heures) : 25 000 • Température de couleur : 3000K (blanc chaud) • Angle de faisceau : 220 degrés : offre une large couverture lumineuse, idéale pour l'éclairage général.
---	--

A19 5000 Ampoule A19 à DEL 5000K

	<p>Cette ampoule à DEL présente la forme classique d'une ampoule A19. Elle s'adapte à une grande variété de luminaires et de lampes, tout en ne consommant que 9 W, ce qui permet d'économiser jusqu'à 78 % sur les coûts énergétiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forme de l'ampoule : A19 • Durée de vie (heures) : 15 000, ce qui réduit la nécessité de remplacements fréquents. • Large angle de faisceau de 300°, parfait pour l'éclairage vers le haut et vers le bas dans divers luminaires. • Compatible avec la plupart des gradateurs • Caractérisation de la couleur : 5000K (lumière du jour), idéale pour les zones où une lumière vive et claire est nécessaire.
---	--

EA1909D27R Ampoule A19 à DEL 2700K

	<p>L'ampoule à DEL <i>Eco Brilliant</i> d'Ecofitt est certifiée ENERGY STAR® et a un coût énergétique estimé à 0,90 \$ par an. Cette ampoule de remplacement de 60 W ne consomme que 9 W/120 V d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : A19 • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui réduit au minimum la nécessité de remplacements fréquents. • Intensité variable : Oui • Caractérisation de la couleur : 2700K (blanc chaud)
---	---

L9A19D2530K Ampoule A19 à DEL 3000K

	<p>Cette ampoule à DEL présente la forme classique d'ampoule A19 et son culot à vis E26 standard s'adapte parfaitement à une grande variété de luminaires et de lampes, tout en ne consommant que 9 W/120 V d'énergie. Son angle de faisceau OMNI-directionnel est idéal pour une large diffusion de la lumière.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : A19 • Durée de vie (heures) : 25 000 • Intensité variable : Oui • Émet 800 lumens pour un éclairage clair et lumineux • Permet des économies d'énergie importantes par rapport aux ampoules incandescentes traditionnelles • Température de couleur : 3000K (blanc chaud) • Uniformité et rendu de couleurs exceptionnels
---	--

L9A19D2541K Ampoule A19 à DEL 4100K

	<p>Cette ampoule à DEL présente la forme classique d'ampoule A19 et son culot à vis E26 standard s'adapte parfaitement à une grande variété de luminaires et de lampes, tout en ne consommant que 9 W/120 V d'énergie. Son angle de faisceau OMNI-directionnel est idéal pour une large diffusion de la lumière.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : A19 • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement • Émet 825 lumens pour un éclairage clair et lumineux • Permet des économies d'énergie importantes par rapport aux ampoules incandescentes traditionnelles • Température de couleur : 4100 K (blanc naturel) • Uniformité et rendu de couleurs exceptionnels
---	--

L9A19D2550K Ampoule A19 à DEL 5000K

	<p>Cette ampoule à DEL présente la forme classique d'ampoule A19 et son culot à vis E26 standard s'adapte parfaitement à une grande variété de luminaires et de lampes, tout en ne consommant que 9 W d'énergie. Son angle de faisceau OMNI-directionnel est idéal pour une large diffusion de la lumière.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : A19 • Durée de vie (heures) : 25 000 • Émet 825 lumens pour un éclairage clair et lumineux • Intensité variable : Oui • Permet des économies d'énergie importantes par rapport aux ampoules incandescentes traditionnelles • Température de couleur : 5000K (jour) • Uniformité et rendu de couleurs exceptionnels
--	---

EG2545D27 Ampoule Globe G25 à DEL 2700K

	<p>Cette ampoule Globe G25 à DEL ne consomme que 4,5 W/120 V, ce qui permet de réduire au minimum la consommation d'énergie et de réduire vos factures d'électricité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durée de vie (heures) : 15 000 • Intensité variable : Oui • Remplacement pour 40 W • Flux lumineux nominal (lm) : 450 • Efficacité lumineuse : 75 Lm/W • Angle du faisceau : 220° • Fréquence de ligne : 5-60 Hz • Caractérisation de la couleur : 2700K (blanc chaud)
---	---

N9277 Veilleuse à DEL

	<p>La veilleuse à DEL avec cellule photoélectrique de Niagara offre un éclairage éconergétique dans un boîtier attrayant de couleur neutre qui s'harmonise avec tous les décors. La cellule photoélectrique intégrée allume automatiquement la veilleuse au crépuscule et l'éteint à l'aube.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La technologie à diodes électroluminescentes (DEL) fournit un éclairage suffisant et éconergétique. • Les cellules photoélectriques de 0,3 watt augmentent l'efficacité de la veilleuse • Le boîtier en plastique présente une apparence neutre
---	--

EB1365D27E12 Ampoule Chandelier B13 à DEL 2700K

	<p>L'ampoule à DEL à intensité variable <i>Eco brilliant</i> d'Ecofitt est certifiée ENERGY STAR® et a un coût énergétique estimé à 0,78 \$ par an. Cette ampoule de remplacement pour 75 W ne consomme que 6,5 W/120 V d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : B13 • Forme de l'ampoule : GU10 • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement • Intensité variable : Oui • Poids : 86 grammes • Caractérisation de la couleur : 2700K (blanc chaud)
---	---

EPAR3010D3040 Ampoule PAR30 à DEL 10W 3000K

	<p>L'ampoule de remplacement pour 75 W, à intensité variable et à DEL <i>Eco brilliant</i> de d'Ecofitt est certifiée ENERGY STAR® et a un coût énergétique estimé à 1,20 \$ par an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : Par30 • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement • Intensité variable : Oui • Tension : 120 V • Caractérisation de la couleur : 3000K (blanc chaud)
---	---

EPAR38D17-30K40 Ampoule PAR38 à DEL, 17W, 3000K

	<p>L'ampoule de remplacement pour 100 W à DEL et à intensité variable <i>Eco brilliant</i> d'Ecofitt a un coût énergétique estimé à 1,81 \$ par an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : Par38 • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement • Intensité variable : Oui • Tension : 120 V • Caractérisation de la couleur : 3000K (blanc chaud)
---	--

EPAR207D2740 Ampoule 7W PAR20 à DEL, 2700K

	<p>L'ampoule de remplacement pour 50 W, à intensité variable et à DEL <i>Eco brilliant</i> de d'Ecofitt est certifiée ENERGY STAR®, avec un coût énergétique estimé à 0,84 \$ par an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : Par20 • Durée de vie (heures) : 25 000, offrant un rendement durable, ce qui réduit la nécessité de remplacements fréquents. • Intensité variable : Oui • Tension : 120 V • Caractérisation de la couleur : 2700K (blanc chaud)
---	---

EGU1065D2738 Ampoule 6,5 W GU10 à DEL, 3000K

	<p>L'ampoule à DEL à intensité variable <i>Eco brilliant</i> d'Ecofitt est certifiée ENERGY STAR® et a un coût énergétique estimé à 0,78 \$ par an. Cette ampoule de remplacement pour 75 W ne consomme que 6,5 W/120 V.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : GU10 • Forme de l'ampoule : GU10 • Durée de vie (heures) : 25 000 • Intensité variable : Oui • Poids : 86 grammes • Caractérisation de la couleur : 3000K (blanc chaud)
---	---

MR16-MR16 Ampoule 7 W MR16 à DEL, 2700K


Cette ampoule de remplacement pour 60 W consomme jusqu'à 85 % d'énergie en moins par rapport aux ampoules halogènes de remplacement, tout en offrant une gradation douce et uniforme pour créer une ambiance et une atmosphère parfaites.

- Luminosité : 500 lumens
- Poids : 8,49 grammes
- Durée de vie (heures) : 25 000.
- Idéale pour l'éclairage d'écrans sensibles grâce à son très faible dégagement de chaleur.
- Angle du faisceau : 40 degrés
- Température de couleur : 2700K (blanc chaud)

EPAR207D3040 Ampoule 7 W PAR20 à DEL, 3000K


Cette ampoule à DEL est conçue pour consommer moins d'énergie tout en émettant une lumière vive, ce qui la rend parfaite pour une utilisation prolongée tout en réduisant la nécessité de remplacements fréquents.

- Type de culot : E26
- 7 watts (équivalent à une ampoule à incandescence de 50 watts)
- 625 lumens
- Angle du faisceau : 40 degrés
- Température de couleur : 3000K (blanc chaud)

LED12BR30D41KFL Ampoule 12 W BR40 à DEL, 3000K

	<p>Cette ampoule à DEL est une ampoule longue durée qui peut fonctionner à des températures comprises entre -30°C et 40°C, tout en conservant une consommation d'énergie minimale de 12 W (équivalente à une ampoule à incandescence de 65 watts).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Intensité variable : Oui • Durée de vie (heures) : 25 000 • Tension : 120VAC, 50/60Hz • Flux lumineux : 850 lumens • Angle du faisceau : 110 degrés • Dimensions : Longueur - 6,0 pouces, Diamètre - 5,0 pouces • Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 • Température de couleur : 3000K (blanc chaud)
---	---

LED12BR30D30K Ampoule à réflecteur BR30 et à DEL, 3000K

	<p>Cette ampoule LED est idéale pour l'éclairage général, l'éclairage encastré et l'éclairage sur rail. Cette ampoule ne consomme que 12,5 W/120 V d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Angle du faisceau : 110 degrés • Intensité variable : Oui • Flux lumineux : 800 lumens • Intensité nominale : 120 mA • Dimensions : Diamètre - 94,996 mm, Longueur - 134,874 mm • Finition : Opale • Température de couleur : 3000K (blanc chaud)
---	--

LED12BR40D27K Ampoule 12 W BR40 à DEL, 2700K

	<p>Cette ampoule à DEL est une ampoule certifiée UL à longue durée de vie pour les endroits humides. Elle consomme également très peu d'énergie, soit 12 W/120 V (équivalent à une ampoule à incandescence de 85 watts).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Angle du faisceau : 110 degrés • Flux lumineux : 850 lumens • Indice de rendu des couleurs (IRC) : 82 • Intensité variable : Non • Durée de vie (heures) : 25 000 • Dimensions : Largeur - 5,00 pouces, MOL (longueur totale maximale) - 6,6 pouces • Température de couleur : 2700K (blanc chaud)
---	--

LED14P38D30KFL Lampe COB PAR à DEL P38 FL

	<p>Cette ampoule à DEL offre un rendement durable, ce qui réduit la nécessité de remplacements fréquents. Elle consomme également très peu d'énergie, soit 13,5 W/120 V (équivalent à une ampoule à incandescence de 90 watts).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Angle du faisceau : 40 degrés • Flux lumineux : 1050 lumens • Intensité variable : Oui • Durée de vie (heures) : 25 000 • Dimensions : Diamètre - 4,8 pouces • Poids : 0,7 lb • Température de couleur : 3000K (blanc chaud)
---	---

LED12BR30D27K Ampoule 12 W BR30 à DEL 2700K


Cette ampoule à DEL longue durée et résistante aux chocs est idéale pour l'éclairage d'exposition sensible, comme dans les galeries d'art. Elle contribue également à économiser l'énergie grâce à sa consommation réduite de 85 % par rapport aux ampoules halogènes.

- Type de culot : E26
- Angle du faisceau : 110 degrés
- Flux lumineux : 850 lumens
- Intensité variable : Oui
- Durée de vie (heures) : 25 000
- 12 watts (équivalent à une ampoule à incandescence de 85 watts)
- Tension : 120 V
- Certifications : Homologué UL (endroits humides)
- Boîtier extérieur lisse et propre
- Température de couleur : 2700K (blanc chaud)

L65BR30N25UNV27K Ampoule 8 W BR30 à DEL 2700K


Cette ampoule à DEL longue durée est dotée d'un culot à vis E26 standard, ce qui lui permet de s'adapter à une grande variété de luminaires et de lampes, tout en offrant une consommation d'énergie minimale de 8 W/120 V (équivalent à une ampoule à incandescence de 65 watts).

- Type de culot : E26
- Flux lumineux : 650 lumens
- Angle du faisceau : 110 degrés
- Intensité variable : Oui
- Durée de vie (heures) : 25 000
- Température de couleur : 2700K (blanc chaud)

L120P38D2527KFL Ampoule PAR38 à DEL 13W 2700K

	<p>Cette ampoule à DEL longue durée est dotée d'un culot à vis E26 standard, ce qui lui permet de s'adapter à une grande variété de luminaires et de lampes, tout en offrant une consommation d'énergie minimale de 13,5 W/120 V (équivalent à une ampoule à incandescence de 90 watts).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Angle du faisceau : 40 degrés • Flux lumineux : 1050 lumens • Intensité variable : Oui • Durée de vie (heures) : 25 000 • Dimensions : Diamètre - 4,8 pouces • Poids : 0,95 lb • Température de couleur : 2700K (blanc chaud)
---	---

L65BR30D2541KCQ Ampoule BR30 à DEL 3,8" , 8W, 4100K

	<p>Cette ampoule à DEL de longue durée permet de réaliser des économies d'énergie considérables par rapport aux ampoules incandescentes traditionnelles, avec une consommation d'énergie minimale de 8 W/120 V (équivalent à une ampoule à incandescence de 65 watts).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : R30 • Lumens : 650 • Angle du faisceau : 110 ° • Intensité variable : Oui • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement • Poids : 0,75 lb • Température de couleur : 4100 K (blanc naturel)
---	--

L85BR40D2541K Ampoule BR40 à DEL Elite 14W 4100K

	<p>Cette ampoule à DEL de longue durée permet de réaliser des économies d'énergie considérables par rapport aux ampoules incandescentes traditionnelles, avec une consommation d'énergie minimale de 14 W/120 V.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Intensité variable : Oui • Flux lumineux : 1 200 lumens pour un éclairage clair et lumineux • Durée de vie (heures) : 25 000 • Angle de faisceau large : 110° pour une large diffusion de la lumière • IRC élevé : Uniformité et rendu de couleurs exceptionnels • Température de couleur : 4100 K (blanc naturel)
---	---

LED712VMR16V41KFL Ampoule MR16 à DEL GU5.3 FL 1,8", 6.5W, 4100K

	<p>Cette ampoule LED longue durée est adaptée à diverses utilisations dans les environnements commerciaux, industriels et résidentiels. Elle permet également de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux ampoules halogènes traditionnelles, avec une consommation minimale de 6,5 W/120 V.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : GU5.3 • Forme de l'ampoule : MR16 • Lumens : 500 • Intensité variable : Oui • Émet 500 lumens pour un éclairage clair et lumineux • Durée de vie (heures) : 25 000 • Angle de faisceau de 40° pour une large diffusion de la lumière • Température de couleur : 4100 K (blanc naturel)
---	--

L75P30D2540KFL Ampoule PAR30 à DEL 3,8", 9W, 4100K

	<p>Cette ampoule à DEL longue durée permet de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence traditionnelles, avec une consommation d'énergie minimale de 120 V.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : PAR30 • Lumens : 770 • Angle du faisceau : 40 ° • Intensité variable : Oui • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement • Uniformité et rendu de couleurs exceptionnels • Température de couleur : 4100 K (blanc naturel)
---	--

L90P38D2540KFL Ampoule SMD Par à DEL P38 FL 4,8", 10W, 4000K

	<p>Cette ampoule à DEL longue durée permet de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence traditionnelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : PAR38 • Lumens : 950 • Angle du faisceau : 40 ° • Intensité variable : Oui • Poids : 0,35 lb • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement • Uniformité et rendu de couleurs exceptionnels • Température de couleur : 4000K (blanc naturel)
---	---

LED7MR16GU1041KFL Ampoule MR16 à DEL GU10 FL 2,3", 6W, 4100K

	<p>Cette ampoule LED longue durée est adaptée à diverses utilisations dans les environnements commerciaux, industriels et résidentiels. Elle permet également de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux ampoules halogènes traditionnelles, avec une consommation minimale de 6 W.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : GU10 • Forme de l'ampoule : MR16 • Lumens : 500 • Angle du faisceau : 40 ° • Intensité variable : Oui • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement • Température de couleur : 4100 K (blanc naturel)
---	--

L50P20D5041KFL Ampoule PAR20 à DEL 7W 4000K

	<p>Cette ampoule LED longue durée est adaptée à diverses utilisations dans les environnements commerciaux, industriels et résidentiels. Cette ampoule permet également de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence traditionnelles, avec une consommation minimale de 7 W.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de culot : E26 • Forme de l'ampoule : PAR20 • Lumens : 575 • Angle du faisceau : 40 ° • Intensité variable : Oui • Durée de vie (heures) : 25 000, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement • Température de couleur : 4000K (blanc naturel)
---	--

LPT815B241K Tube de dérivation à double extrémité avec revêtement PET 4', 15W, 4100K


Cette ampoule tubulaire est compatible avec les luminaires qui fonctionnent indépendamment des ballasts, tout en offrant des économies d'énergie significatives par rapport aux tubes fluorescents traditionnels.

- Forme de l'ampoule : T8 linéaire
- 15 watts
- Lumens : 2200
- Durée de vie (heures) : 50 000
- Revêtement TEP pour une protection et une longévité accrues
- Température de couleur : 4100 K (blanc naturel)

LPT815B250K Tube de dérivation à double extrémité avec revêtement PET 4', 15W, 5000K


Cette ampoule tubulaire est compatible avec les luminaires qui fonctionnent indépendamment des ballasts, tout en offrant des économies d'énergie significatives par rapport aux tubes fluorescents traditionnels.

- Forme de l'ampoule : T8 linéaire
- 15 watts
- Lumens : 2200
- Durée de vie (heures) : 50 000
- Revêtement TEP pour une protection et une longévité accrues
- Température de couleur : 5000K (jour)

**LT8F34B250K Tube à DEL de type B T8 avec dérivation du ballast 8', 34W, 5000k**

Cette ampoule tubulaire polyvalente convient à diverses applications dans les environnements commerciaux, industriels et résidentiels, tout en offrant des économies d'énergie significatives par rapport aux tubes fluorescents traditionnels.

- Forme de l'ampoule : T8 linéaire
- 34 watts
- Tension : 120-277 V
- Lumens : 4400 pour un éclairage clair et lumineux
- Durée de vie (heures) : 50 000
- Angle du faisceau : Angle de faisceau de 230 ° pour une large diffusion de la lumière
- Température de couleur : 5000K (jour)

L9T8BY5041K Tube T8 à DEL 9w 2' avec dérivation du ballast 4100K

Cette ampoule tubulaire polyvalente convient à diverses applications dans les environnements commerciaux, industriels et résidentiels, tout en offrant des économies d'énergie significatives par rapport aux tubes fluorescents traditionnels.

- Forme de l'ampoule : T8 linéaire
- 9 watts
- Lumens : 1200
- Durée de vie (heures) : 50 000
- Angle du faisceau : Angle de faisceau de 210 ° pour une large diffusion de la lumière
- Intensité variable : Oui
- Certifications : Homologuée UL/CSA
- Longueur : 2 pieds
- Température de couleur : 4100 K (blanc naturel)

L12T8BY5041K Tube T8 à DEL 12w 3' avec dérivation du ballast 4100K


Cette ampoule tubulaire polyvalente convient à diverses applications dans les environnements commerciaux, industriels et résidentiels, tout en offrant des économies d'énergie significatives par rapport aux tubes fluorescents traditionnels.

- Type de culot : Bi-pin moyen
- Forme de l'ampoule : T8 linéaire
- 12 watts
- Lumens : 1450
- Angle du faisceau : 210 °
- Durée de vie (heures) : 50 000, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et de remplacement
- Température de couleur : 4100 K (blanc naturel)

LED14P38D27KLF Ampoule à DEL Elite PAR38 Flood 14W 2700K


- 14 watts (équivalant à une ampoule à incandescence de 85 watts)
- Flux lumineux : 700 lumens
- Type de culot : Moyen (E26)
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 90
- Température de couleur : 2700K (blanc chaud)
- Intensité variable : Oui, avec une gradation régulière et uniforme
- Durée de vie : 35 000 heures
- Résistant aux chocs
- Couleur uniforme dans les limites de tolérance de 3 ellipses MacAdam
- Garniture intégrée pour une installation facile



Dispositifs d'économie d'eau

EA10BPCA Aérateur de lavabo Ecofitt, chromé, double filetage, 1.0GP

	<p>La technologie de compensation de débit de cet aérateur pour lavabo de salle de bain garantit une sensation de pression tout en utilisant moins d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none">• Débit de 1,0 gallon par minute (3,8 litres par minute)• Raccord en laiton à double filetage (mâle : 15/16-27 femelle : 55/64-27)• Boîtier en laiton massif avec finition chromée hautement polie.• Le modèle de pulvérisation 1.0 Bubble est à induction d'air, ce qui permet d'obtenir un jet d'eau puissant tout en consommant moins.• Certifié WaterSense®• Inviolable
---	--

EA15BPCA Aérateur Basin, 1 modèle, chromé, double filetage, 1,5 gal/min


	<p>La technologie de compensation de débit de cet aérateur pour lavabo de salle de bain garantit une sensation de pression tout en utilisant moins d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none">• Débit de 1,5 gallon par minute (5,7 litres par minute)• Raccord en laiton à double filetage (mâle : 15/16-27 femelle : 55/64-27)• Boîtier en laiton massif avec finition chromée hautement polie.• Le modèle de pulvérisation 1.5 GPM Bubble est à induction d'air, ce qui permet d'obtenir un jet d'eau puissant tout en consommant moins.• Certifié WaterSense®• Inviolable
---	--

EA15BPCATP Aérateur de lavabo inviolable chromé, filetage Dural, 1,5 gal/min

	<p>La technologie de compensation de débit de cet aérateur pour lavabo de salle de bain garantit une sensation de pression tout en utilisant moins d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit de 1,0 ou 1,5 gallon par minute (3,8 ou 5,7 litres par minute), selon le modèle choisi. • Raccord en laiton à double filetage (mâle : 15/16-27 femelle : 55/64-27) • Boîtier en laiton massif avec finition chromée hautement polie. • Le modèle de pulvérisation 1.0 ou 1.5 GPM Bubble est à induction d'air, ce qui permet d'obtenir un jet d'eau puissant tout en consommant moins. • Certifié WaterSense® • Inviolable
---	---

EK15SW Aérateur de cuisine 1,5 gal/min

	<p>La technologie de compensation de pression de cet aérateur de cuisine garantit un débit constant sur une large plage de pression.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Double filetage • Convient à la plupart des robinets des robinets à filetage mâle et femelle (mâle : 15/16-27, femelle : 55/64-27) • Ne contient pas de pièces en laiton non plaquées, aérateur sans plomb. • Buses en caoutchouc souple pour un nettoyage et un détartrage faciles • Garantie de 10 ans • Certifié CSA et WaterSense®
---	--

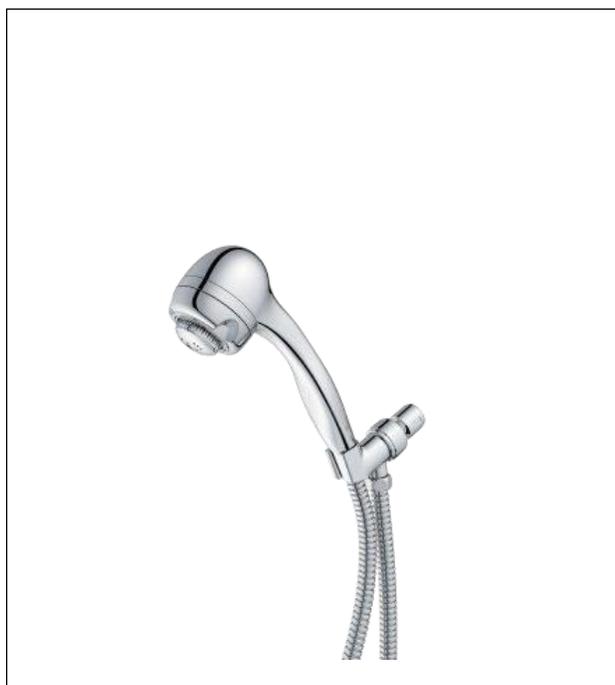ESH12CH Pomme de douche efficace (portative) < 4,8 l/m


La douchette sans aérateur de cette pomme de douche permet de réduire les pertes de température et d'économiser 40 % d'énergie, ce qui permet d'économiser de l'eau et de l'argent tout en améliorant la pression, les performances, l'apparence et le luxe.

- Massage turbo à 9 jets réglable : du jet doux au jet puissant
- Débit constant, quelle que soit la pression de l'eau
- Tuyau anti-enchevêtrement de 72 pouces
- Compensateur de débit non amovible
- Autonettoyant et sans entretien
- Installation facile, à la main et sans outils.
- Corps thermoplastique ABC résistant à la corrosion et aux chocs

ES3FH15CH Pomme de douche 3 fonctions 1,5g g/m ULTRA chromée portative


Le jet sans aérateur de cette pomme de douche permet de réduire les pertes de température et d'économiser 40 % d'énergie, économise l'eau et réduit les coûts tout en améliorant la pression, les performances, l'apparence et le luxe.

- 3 réglages de jet avec un jet fin et doux, étroit à large
- Débit constant, quelle que soit la pression de l'eau
- Tuyau en acier inoxydable anti-enchevêtrement de 62 pouces
- Installation facile, à la main et sans outils.
- Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs
- Respecte ou dépasse les spécifications ANSI.
- Certifié WaterSense®
- Garantie de 10 ans

N2945CH 1.5 Earth Massage portative chromée



La technologie brevetée de compensation de pression de cette pomme de douche à main garantit une sensation de pression tout en utilisant moins d'eau et un débit constant, quelle que soit la pression de l'eau.

- Économise 40 % d'eau en plus par rapport aux pommes de douche standard de 2,5 gal/min
- Comprend un tuyau anti-enchevêtrement de 72 pouces et un support de fixation.
- Corps en thermoplastique AMS résistant à la corrosion et aux chocs, sans entretien
- Type de jets: Vaporisateur, massage et combiné
- Angle réglable : Oui
- Type de fixation : Portatif avec support mural
- Garantie de 10 ans

ESH15CH Pomme de douche portative chromée 1,5 gal/min



Cette pomme de douche permet d'économiser 40 % d'énergie et d'argent tout en améliorant la pression, les performances, l'apparence et le luxe, avec un débit constant; quelle que soit la pression de l'eau.

- Massage turbo à 9 jets réglable : du jet doux au jet puissant
- Tuyau anti-enchevêtrement de 72 pouces
- Compensateur de débit non amovible
- Un jet non aérant signifie moins de perte de température et un maximum d'économies d'énergie.
- Autonettoyant et sans entretien
- Installation facile, à la main et sans outils.
- Corps thermoplastique ABC résistant à la corrosion et aux chocs
- Garantie de 10 ans


N2935CH Pomme de douche portable haute efficacité 2.0 gal/min



La technologie de compensation de pression de cette pomme de douche à main garantit un débit constant sur une large plage de pression et offre un large diamètre de jet avec un mouvement régulier et oscillant.

- Gal/min : 2,0
- Trois réglages de pulvérisation : Jet 9, douche et combiné
- Corps en thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs, avec rotule métallique
- Comprend un tuyau en acier inoxydable de 72 po pour les modèles chromés et un tuyau en PVC renforcé au nylon de 72 po avec support pour le modèle blanc — les tuyaux sont équipés d'un clapet anti-retour

ES3FF15CH Pomme de douche ultra-fixe 3 fonctions 1,5 gal/min, chromée

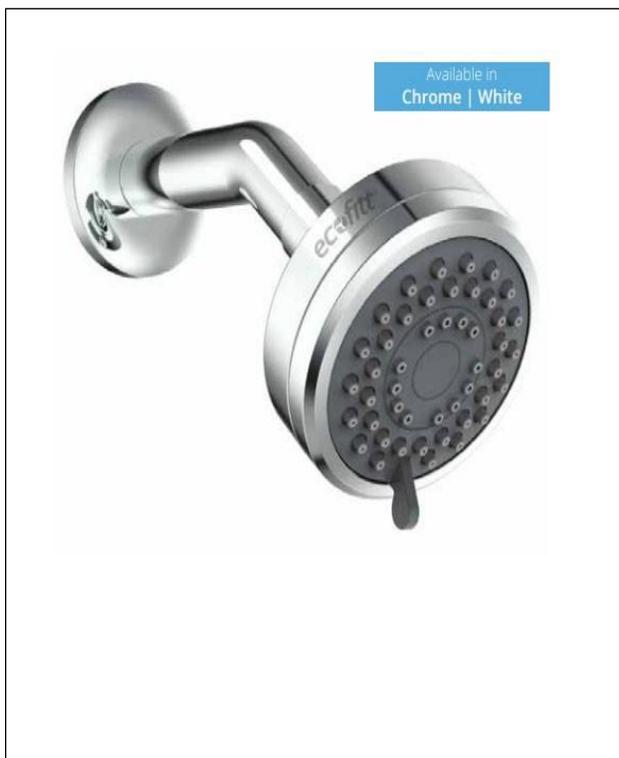

Le jet sans aérateur de cette pomme de douche permet de réduire les pertes de température et d'optimiser les économies d'énergie, économise l'eau et réduit les coûts tout en améliorant la pression, les performances, l'apparence et le luxe.

- Couleurs disponibles : chrome et blanc
- 3 réglages de massage avec jet doux, d'étroit à large
- Débit constant, quelle que soit la pression de l'eau
- Compensateur de débit non amovible
- Autonettoyant et sans entretien
- Installation facile à la main
- Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs
- Respecte ou dépasse les spécifications ANSI.

ES3FF15CHTP Pomme de douche ultra 1,5 GPM Ecofitt fixe inviolable

	<p>Le jet sans aérateur de cette pomme de douche permet de réduire les pertes de température et d'économiser 40 % d'énergie, économise l'eau et réduit les coûts tout en améliorant la pression, les performances, l'apparence et le luxe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 réglages de massage avec jet doux, d'étroit à large • Débit constant, quelle que soit la pression de l'eau • Compensateur de débit non amovible • Autonettoyant et sans entretien • Installation facile, à la main et sans outils. • Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs • Inviolable • Garantie de 10 ans
---	--

ES3FF15WH Pomme de douche fixe blanche, 1,5 gal/min

	<p>Le jet sans aérateur de cette pomme de douche permet de réduire les pertes de température et d'économiser 40 % d'énergie, économise l'eau et réduit les coûts tout en améliorant la pression, les performances, l'apparence et le luxe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 réglages de massage avec jet doux, d'étroit à large • Débit constant, quelle que soit la pression de l'eau • Compensateur de débit non amovible • Sans entretien • Installation facile, à la main et sans outils. • Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs • Garantie de 10 ans
---	---

N2920CH Pomme de douche chromée Earth Massage 2,0 gal/min


La technologie brevetée de compensation de pression de cette pomme de douche garantit une sensation de pression tout en utilisant moins d'eau. La réduction de la consommation d'eau permet également de réduire les coûts de chauffage de l'eau, ce qui vous permet de réaliser davantage d'économies d'énergie.

- Débit : 5,7 l/min (1,5 g/m), 7,5 l/min (2,0 g/m)
- Corps en thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs, sans entretien, garantie de 10 ans
- Type de jets: Vaporisateur, massage et combiné
- Compensateur de pression
- Type de fixation : Fixe
- Nombre de buses : 9-45 (selon le type de pulvérisation)
- Finition : Chromée

N2912CH Pomme de douche chromée Earth Massage 1,25 gal/min


La technologie brevetée de compensation de pression de cette pomme de douche garantit une sensation de pression tout en utilisant moins d'eau. La réduction de la consommation d'eau permet également de réduire les coûts de chauffage de l'eau, ce qui vous permet de réaliser davantage d'économies d'énergie.

- Débit : 4,7 l/m (1,25 g/m)
- Corps en thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs, sans entretien, garantie de 10 ans
- Type de jets: Vaporisateur, massage et combiné
- Angle réglable : Oui
- Compensateur de pression
- Type de fixation : Fixe
- Nombre de buses : 9-45 (selon le type de pulvérisation)
- Finition : Chromée

N2912 Pomme de douche blanche Earth Massage 1,25 gal/min


La technologie brevetée de compensation de pression de cette pomme de douche garantit une sensation de pression tout en utilisant moins d'eau. La réduction de la consommation d'eau permet également de réduire les coûts de chauffage de l'eau, ce qui vous permet de réaliser davantage d'économies d'énergie.

- Débit : 4,7 l/m (1,25 gal/min)
- Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs
- Type de jets: Vaporisateur, massage et combiné
- Angle réglable : Oui
- Type de contrôle : Compensateur de pression
- Type de fixation : Fixe
- Nombre de buses : 9-45 (selon le type de pulvérisation)
- Finition : blanche

N2915CH Pomme de douche chromée Earth Massage 1,5 gal/min


La technologie brevetée de compensation de pression de cette pomme de douche garantit une sensation de pression tout en utilisant moins d'eau. La réduction de la consommation d'eau permet également de réduire les coûts de chauffage de l'eau, ce qui vous permet de réaliser davantage d'économies d'énergie.

- Débit : 5,7 l/min (1,5 g/min), 7,5 l/min (2,0 g/min)
- Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs
- Type de jets: Vaporisation, massage et combo
- Angle réglable : Oui
- Type de contrôle : Compensateur de pression
- Type de fixation : Fixe
- Nombre de buses : 9-45 (selon le type de pulvérisation)
- Finition : Chromée

N2915N Pomme de douche blanche Earth Massage 1,5 gal/min

	<p>La technologie brevetée de compensation de pression de cette pomme de douche garantit une sensation de pression tout en utilisant moins d'eau, ce qui réduit également le coût du chauffage de l'eau et vous permet de réaliser davantage d'économies d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit : 5,7 l/min (1,5 g/min), 7,5 l/min (2,0 g/min) • Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs • Type de jets: Vaporisation, massage et combo • Angle réglable : Oui • Type de contrôle : Compensateur de pression • Longueur de la tête : 4-1/8 po (105 mm) • Type de fixation : Fixe • Nombre de buses : 9-45 (selon le type de pulvérisation) • Finition : blanche
---	---

ESF15W Pomme de douche blanche Earth Massage (1,5 gal/min)

	<p>La pomme de douche fixe Ecofitt White va au-delà du concept de « faible débit » : elle garantit une consommation d'eau réduite de 40 % par rapport aux pommeaux de douche à faible débit traditionnels actuellement disponibles sur le marché, tout en offrant un débit constant quelle que soit la pression de l'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La technologie de compensation de débit non amovible garantit une sensation de grande puissance tout en utilisant moins d'eau ! • 1,5 g/min • Massage turbo à 9 jets réglable : du jet doux au jet puissant • Un jet non aérant signifie moins de perte de température et un maximum d'économies. • Autonettoyant et sans entretien • Installation facile, à la main et sans outils. • Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs
---	--

ESF20WH Pomme de douche blanche Earth Massage 2,0 gal/min

	<p>La pomme de douche fixe Ecofitt White va au-delà du concept de « faible débit » : elle garantit une consommation d'eau réduite de 40 % par rapport aux pommeaux de douche à faible débit traditionnels actuellement disponibles sur le marché, tout en offrant un débit constant quelle que soit la pression de l'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La technologie de compensation de débit non amovible garantit une sensation de grande puissance tout en utilisant moins d'eau ! • 2,0 gal/min • Massage turbo à 9 jets réglable : du jet doux au jet puissant • Un jet non aérant signifie moins de perte de température. • Autonettoyant et sans entretien • Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs
---	--

ESF15CH – Pomme de douche Ecofitt 1,5 gal/min chromée Earth Massage

	<p>Le jet sans aérateur de cette pomme de douche permet de réduire les pertes de température et d'économiser 40 % d'énergie, économise l'eau et réduit les coûts tout en améliorant la pression, les performances, l'apparence et le luxe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massage turbo à 9 jets réglable : du jet doux au jet puissant • Débit constant, quelle que soit la pression de l'eau • Compensateur de débit non amovible • Autonettoyant et sans entretien • Installation facile, à la main et sans outils. • Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs
---	--

N2920 Pomme de douche blanche à faible débit, Earth 2,0 gal/min


La technologie brevetée de compensation de pression de cette pomme de douche garantit un débit puissant et constant, tandis que son jet sans aérateur réduit les pertes de température et optimise les économies d'énergie.

- Débit : 2,0 gallons par minute
- Réglages : 3 réglages - aiguille, massage et combinaison
- Matériau : Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs
- Finition : blanche
- Installation : Support mural fixe
- Dimensions : 10,5 cm L x 6,9 cm l

N2912 Pomme de douche blanche Earth 1,25 gal/min


Cette pomme de douche utilise la technologie brevetée Equiforce pour un débit constant et son jet non aéré réduit la perte de température et maximise les économies d'énergie.

- Débit : 1,25 gallon par minute
- Réglages : 3 réglages : pulvérisation à 9 jets, douche et combinaison
- Matériau : Corps thermoplastique en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Finition : blanche
- Installation : Fixation murale
- Dimensions : 10,2 cm L x 7 cm l
- Conception résistante à la corrosion et aux chocs
- Certifiée WaterSense® pour son efficacité en matière de consommation d'eau

N2915V Pomme de douche blanche 9 jets Earth 1,5gal/min avec contrôle de débit intégré


Cette pomme de douche est dotée d'un corps en thermoplastique ABS blanc résistant aux chocs avec un régulateur de débit à compensation de pression.

- Massage turbo réglable à 9 jets avec 3 types de jets: aiguille, massage, combiné
- Débit : 1,5 g/min
- Angle réglable
- Vanne marche/arrêt Soak & Soap®
- Certifiée WaterSense®
- Dimensions – 2-11/16 po x 4-1/8 po
- Garantie fabricant de 10 ans

N2915CH Pomme de douche Earth 1,5 gal/min chromée


Ce compensateur de pression non amovible breveté de Niagara fournit un débit d'eau constant quelle que soit la pression.

- Très grand diamètre de 113 mm (4,4 po)
- Rotule pivotante à 360° pour un réglage facile
- Buses de pulvérisation en caoutchouc pour un nettoyage facile
- Corps thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs
- Dimensions globales : 4,4 po de diamètre x 3,1 po (113 x 80 mm)
- Type de jets: symétrique et conique
- Angle réglable : Oui
- Type de contrôle :
Compensateur de pression
- Longueur de la tête : 3,1 po (80 mm)
- Diamètre de la tête : 4,4 po (113 mm)
- Nombre de buses : 39

N3126VP-C Aérateur double fonction 1,5 gal/min – entièrement chromé – Pom Ball


Le compensateur de pression breveté de cet aérateur assure un débit constant quelle que soit la pression de l'eau.

- 1,5 gal/min et pivotement à 360°
- Double filetage pour une installation facile
- Une commande de pause réduit le débit d'eau à un mince filet tout en maintenant une température constante
- Boîtier en plastique ABS durable avec finition chromée hautement polie
- Buses en caoutchouc souple pour un nettoyage et un détartrage faciles
- Le compensateur de forme conique aide à filtrer les débris et les dépôts de minéraux
- Passez du mode jet à bulles au mode jet à aiguille d'un simple tour.

N2610CH Pomme de douche fixe réglable à fixation murale à 1 jet avec débit de 1,0 à 1,5 gal/min


Cette pomme de douche fixe est conçue pour économiser de l'eau tout en offrant une expérience de douche luxueuse.

- Débits réglables : deux réglages - 1,0 gal/min pour la douche et 1,5 gal/min pour un rinçage puissant.
- Réglages du jet : et régulier et fin avec un large diamètre.
- Conception durable : fabriquée en thermoplastique ABS résistant à la corrosion et aux chocs.
- Compacte et moderne : Conception élégante et moderne avec finition chromée

N3137 Sac en vinyle bleu Bankblue de 10 mil pour réservoir de toilettes

	<p>Toilet Tank Bank™ est un dispositif d'économie d'eau facile à utiliser et rapide à installer qui se fixe à l'intérieur de la paroi du réservoir. Grâce à son système breveté de verrouillage pneumatique et à sa vanne de remplissage, Tank Bank™ élimine l'évaporation de l'eau et les odeurs, et ne nécessite aucun entretien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facile à utiliser - remplissez-le jusqu'en haut, fermez-le d'un clic et suspendez-le dans les toilettes • Chaque chasse d'eau permet d'économiser jusqu'à 0,8 gallon par chasse • Fait de matériaux non corrosifs qui résistent aux microbes et à la prolifération fongique • Le système de fermeture anti-évaporation permet de ne jamais avoir à remplir le sac et empêche les odeurs de se propager
--	---

N3145 Clapet de toilette réglable

	<p>Ce clapet de toilettes est équipé d'un cadran réglable qui permet à l'utilisateur d'ajuster avec précision la quantité d'eau utilisée entre le réservoir et la cuvette.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec la plupart des toilettes de 1,6, 3,5, 5 et 7 gallons • Résistant au chlore et à la chloramine • Facile à installer • Chaîne à billes, fermoir et crochet en acier inoxydable
--	--

N2146 Sablier de douche

	<p>Le sablier de douche Ecofitt vous donne exactement cinq minutes et vous indique quand il est temps d'arrêter l'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alors que les économies d'eau deviennent de plus en plus cruciales, ce petit sablier de douche bien pensé vous aidera à économiser l'eau lorsque vous prenez votre douche.
---	---

N3140 Pastilles colorantes pour la détection des fuites

	<p>Nos pastilles de détection de fuites permettent d'identifier rapidement une fuite dans les toilettes, ce qui peut permettre d'économiser des milliers de litres d'eau par an.</p> <ul style="list-style-type: none"> Permet d'éviter les fuites non détectées dues à des clapets endommagés Il suffit de placer les pastilles de détection de fuites dans le réservoir des toilettes. Si de l'eau bleue apparaît dans la cuvette, cela signifie qu'un clapet est endommagé et doit être remplacé. Ces pastilles colorantes sont non toxiques, conditionnées dans des emballages résistants à l'humidité et accompagnées d'instructions faciles à suivre
--	---

Plus d'économies d'énergie

50016WD *Minuteur pour chauffe-moteur*



Ce minuteur pour chauffe-moteur est conçu pour être utilisé avec les chauffe-moteurs des voitures, des camions utilitaires, des autobus scolaires et des petits appareils électroménagers, pour plus de commodité et d'économies d'énergie.

- 1 réglage marche/arrêt par jour, se répète quotidiennement.
- Programmation facile à deux boutons.
- Compatible avec les ampoules CFL, à DEL et à incandescence.
- La batterie auto-rechargeable enregistre les programmes.
- Certifié CSA
- Deux prises de courant avec mise à la terre, cordon d'alimentation de 6 pouces.
- Couleur : noir.
- Spécifications électriques : 125V CA, 60 Hz, 15 A, 1 875 W résistif / 10 A, 1 250 W tungstène / 8 A ballast.

N9173G *Thermomètre pour réfrigérateur et congélateur*



Notre thermomètre bimétallique pour réfrigérateur et congélateur affiche avec précision la température en degrés Fahrenheit et Celsius.

- Installation facile grâce à un support magnétique et adhésif offrant différentes options de montage et de positionnement.
- Le réglage des températures du réfrigérateur et du congélateur aux paramètres recommandés permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer l'efficacité du réfrigérateur/congélateur jusqu'à 8 %.
- La plage de température optimale du réfrigérateur pour la salubrité des aliments est de 36°F à 40°F; le congélateur doit être réglé à zéro.

TS1810 Barre d'alimentation Aps

	<p>Cette barre d'alimentation réduit les pertes d'énergie en mode actif et veille dans les installations de divertissement à domicile, en détectant lorsque le téléviseur et les appareils électroniques associés ne sont pas utilisés et en les éteignant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilise une technologie avancée de mesure de puissance et une technologie brevetée de détection automatique du seuil. • Compatible avec tous les types de téléviseurs. • Détecte l'activité de la télécommande infrarouge (IR) et les mouvements afin de déterminer l'utilisation du téléviseur. • Éteint le téléviseur et tous les appareils électroniques branchés sur les prises commutées si aucune activité de la télécommande IR ou aucun mouvement n'est détecté pendant la période de compte à rebours.
--	--

N4101 Ruban en téflon 1 po x 60 po

	<p>Le ruban adhésif pour plombier est un ruban polyéthylène très résistant, idéal pour combler les espaces entre les filetages et empêcher les fuites.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étanchéfie et lubrifie les filetages mâles de tuyaux de toutes tailles • Taille : 1/2 po x /60 po
--	---

**N9010 Isolant pour tuyaux à cellules fermées 1/2 po x 3 pi**

L'isolant pour tuyaux Niagara réduit les pertes de chaleur et permet d'économiser de l'énergie. L'isolation des tuyaux d'eau chaude peut augmenter la température de l'eau de 2 à 4 °F, ce qui permet au propriétaire de baisser le réglage de la température.

- Idéal pour isoler les tuyaux d'eau chaude, hors vapeur.
- Aide à prévenir le gel, les pertes de chaleur, empêche la condensation et réduit le « temps d'attente » pour l'eau chaude.
- L'isolant en polyéthylène est souple et facile à installer.
- ASTME 84 1" 25/50 et UL 181 Sections 11.0a16.0.
- Numéro du produit : N9010
- Dimensions du produit : 1/2" ID x 1/2" mur x 3' long
- Réglable : Non (diamètre fixe)

EN9011 Isolant pour tuyaux 3/4

Cet isolant réduit les pertes de chaleur et permet d'économiser de l'énergie tout en empêchant le gel, en stoppant la condensation et en réduisant le « temps d'attente » pour obtenir de l'eau chaude..

- Idéal pour isoler les tuyaux d'eau chaude, hors vapeur.
- L'isolant en polyéthylène est souple et facile à installer.
- ASTME 84 1" 25/50 et UL 181 Sections 11.0a16.0.
- Numéro du produit : N9010
- Dimensions du produit : 3/4" ID x 3/4" mur x 3' long
- Réglable : Non (diamètre fixe)

S2065-B Sac débitmètre

	<p>Notre sac débitmètre permet de déterminer le débit des pommes de douche et des aérateurs de robinet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le sac est calibré, réutilisable et constitue un moyen peu coûteux de mesurer le débit d'un appareil en gallons par minute.
---	---


N9150K Sifflet pour filtre de four avec instructions

	<p>Notre sifflet pour filtre de four s'installe facilement sur un nouveau filtre de fournaise ou de climatiseur et émet un son lorsque votre filtre est obstrué à 50 %, vous indiquant qu'il est temps de le remplacer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réutilisable Emballé individuellement avec des instructions faciles à suivre
--	---

N181C Carte de température d'eau chaude

	<p>Un indicateur de température d'eau chaude indique la température d'un chauffe-eau. Si la température est supérieure ou égale à 120°F, les utilisateurs savent que leur chauffe-eau est réglé à une température trop élevée. Lorsqu'un chauffe-eau est réglé de façon optimale, les utilisateurs peuvent réaliser des économies importantes. Cet indicateur de température de l'eau chaude évalue les réglages actuels du chauffe-eau par rapport aux réglages idéaux.</p> <ul style="list-style-type: none"> Taille : 3-3/8 po x 2-1/2 po x 1/4 po
---	--

N9189 Carte de température pour réfrigérateur/congélateur

 <p>Refrigerator & Freezer Thermometer</p> <p>1. Place or hang card in appliance, allow 15 minutes before reading.</p> <p>2. Leave card in appliance when reading temperature.</p> <p>3. If temperature does not register, the temperature of the refrigerator does not fall within the scale.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Freezer</th> <th>Refrigerator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°F Too Cold</td> <td>45°F Warm</td> </tr> <tr> <td>5°F</td> <td>39°F</td> </tr> <tr> <td>0°F IDEAL</td> <td>4°C</td> </tr> <tr> <td>0°F TEMP</td> <td>36°F</td> </tr> <tr> <td>-18°C</td> <td>2°C</td> </tr> <tr> <td>-5°F Too Cold</td> <td>32°F Cool</td> </tr> <tr> <td>-21°C</td> <td>0°C</td> </tr> </tbody> </table> <p>SAVE ENERGY and stay safe with ecofitt</p> <p>To test the temperature of your hot water, hold the black strip (on the other side) in the running hot water stream for 15 seconds and adjust your hot water heater accordingly.</p> <p>Pour tester la température de votre eau chaude, maintenez la bande noire (de l'autre côté) dans l'eau courante chaude pendant 15 secondes et ajustez votre chauffe-eau en conséquence.</p> <p>You can save 3-6% on your water heating cost for every 10°F/5°C you lower the temperature on your water heater.</p> <p>Vous pouvez sauver de 3-6% sur votre coût de chauffage d'eau pour chaque 10°F/5°C si vous baissez la température de votre chauffe-eau.</p>	Freezer	Refrigerator	10°F Too Cold	45°F Warm	5°F	39°F	0°F IDEAL	4°C	0°F TEMP	36°F	-18°C	2°C	-5°F Too Cold	32°F Cool	-21°C	0°C	<p>Excellent outil pour réduire les coûts énergétiques en réglant la température du réfrigérateur et du congélateur selon les paramètres recommandés, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer l'efficacité du réfrigérateur/congélateur jusqu'à 8 %.</p>
Freezer	Refrigerator																
10°F Too Cold	45°F Warm																
5°F	39°F																
0°F IDEAL	4°C																
0°F TEMP	36°F																
-18°C	2°C																
-5°F Too Cold	32°F Cool																
-21°C	0°C																

8074S Bousselet d'étanchéité adhésif en V pour portes et fenêtres 17

	<p>Le polypropylène pré-rainuré de ce joint d'étanchéité offre une excellente adaptabilité pour combler les espaces petits et grands.</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'installe en quelques minutes sans outils spéciaux ; il suffit de le découper à la taille souhaitée, de le plier et de l'appliquer. • L'adhésif ultra-résistant de qualité supérieure reste collé aux fenêtres et aux portes pendant des années. • Composition : polypropylène • Support adhésif ultra-résistant de qualité supérieure • Dimensions du produit : 17' par rouleau • Couleur : blanc
---	--

4020S Bourrelet d'étanchéité en mousse à cellules fermées pour portes et fenêtres

	<p>Le bourrelet d'étanchéité en mousse à cellules fermées pour portes et fenêtres Niagara est composé à 100 % de mousse PVC. En éliminant les courants d'air et l'humidité, et en maintenant des conditions de chauffage et de climatisation confortables, ce bourrelet d'étanchéité est une solution idéale pour garantir une efficacité énergétique et des économies à long terme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composition : Mousse à cellules fermées • Type : Bourrelet d'étanchéité en mousse à cellules fermées pour portes et fenêtres • Support adhésif : adhésif acrylique sensible à la pression • Dimensions du produit : 3/8" x 3/16" x 17" • Couleur : gris
---	--

N4000-P12 Bouchons de sécurité transparents/bouchons de soutirage – paquet de 18

	<p>Les bouchons de sécurité transparents Niagara s'insèrent facilement dans les prises inutilisées afin d'économiser l'énergie et de contribuer à la sécurité des enfants.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joints d'étanchéité en polypropylène pour prises électriques • Prévention des blessures chez les enfants en empêchant l'accès aux prises électriques • Sécurité enfants et test anti-étouffement approuvés • Facile à placer dans une prise lorsqu'elle n'est pas utilisée • Économie d'énergie en réduisant les courants d'air à travers les prises électriques inutilisées
---	---

1004SPB Trousse de film rétractable pour fenêtres 42" X 62"



Cette trousse facile à utiliser contient un film plastique rétractable et du ruban adhésif double face pour sceller hermétiquement les fenêtres afin d'éliminer la condensation, les courants d'air froid et les pertes de chaleur.

- Le ruban adhésif maintient le plastique en place, tandis que le sèche-cheveux rétracte le film pour former une fenêtre isolante lisse, hermétique et transparente comme du verre.
- Découpez le film à la taille souhaitée pour l'appliquer sur plusieurs fenêtres, ce qui réduit les déchets, les dépenses et permet une installation plus propre et plus efficace.
- Une solution idéale et peu coûteuse pour isoler et éliminer les courants d'air dans les fenêtres vieillissantes afin d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts de chauffage et de climatisation
- Usage intérieur/extérieur : intérieur
- Dimensions du produit : 42" x 62"

1006S PB Trousse de film rétractable pour fenêtres 62" X 210"



Cette trousse facile à utiliser contient un film plastique rétractable et du ruban adhésif double face pour sceller hermétiquement les fenêtres afin d'éliminer la condensation, les courants d'air froid et les pertes de chaleur.

- Le ruban adhésif maintient le plastique en place, tandis que le sèche-cheveux rétracte le film pour former une fenêtre isolante lisse, hermétique et transparente comme du verre.
- Découpez le film à la taille souhaitée pour l'appliquer sur plusieurs fenêtres, ce qui réduit les déchets, les dépenses et permet une installation plus propre et plus efficace.
- Une solution idéale et peu coûteuse pour isoler et éliminer les courants d'air dans les fenêtres vieillissantes afin d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts de chauffage et de climatisation



8006S PB Baguette en mousse 3/4" X 15'



Cette baguette isolante en mousse protège contre la poussière, l'air, la pluie et la neige poussée par le vent.

- Dimensions : 3/4 de pouce de diamètre, 15 pieds de longueur
- Matériau : mousse durable et compressible
- Résistance à l'humidité : empêche l'infiltration d'humidité
- Applications : idéale pour combler les interstices dans les fenêtres, les portes et les joints de dilatation/compression
- Résistance : très résistante à la saleté et aux parasites
- Facilité d'utilisation : s'adapte facilement aux contours et est facile à installer

8001S PB Baguette en mousse isolante 3/8 In. X 30 pi



Cette baguette isolante en mousse protège contre la poussière, l'air, la pluie et la neige poussée par le vent.

- Dimensions : 3/8 de pouce de diamètre, 30 pieds de longueur
- Matériau : mousse durable et compressible
- Résistance à l'humidité : empêche l'infiltration d'humidité
- Applications : idéale pour combler les interstices dans les fenêtres, les portes et les joints de dilatation/compression
- Résistance : très résistante à la saleté et aux parasites
- Facilité d'utilisation : s'adapte facilement aux contours et est facile à installer

1003S Trousse d'isolation pour portes panoramiques intérieures PB 84 X 86"



Cette trousse d'isolation comprend un film transparent facile à installer, adapté aux portes panoramiques.

- Dimensions : feuille de film transparent (84" x 86" / 2,1 m x 2,2 m)
- Adhésif : ruban adhésif double face pour fenêtres et portes
- Couverture : convient aux portes panoramiques jusqu'à 183 cm x 203 cm (6' x 6'8")
- Matériau : film transparent cristallin
- Installation : facile à installer grâce à un adhésif de qualité supérieure
- Origine : fabriquée en Amérique du Nord

1004S PB Trousse de film rétractable pour fenêtre 42" x 64"



Cette trousse de film isolant POLAR BEAR pour 1 fenêtre réduit la perte de chaleur et empêche la formation de givre et de condensation.

- Dimensions : 0,6 mm x 62" x 42"
- Installation facile : simple à appliquer grâce au ruban adhésif fourni
- Film transparent : préserve la visibilité tout en assurant l'isolation
- Efficacité énergétique : contribue à réduire les coûts de chauffage en améliorant l'isolation des fenêtres
- Matériau durable : fabriqué en plastique de haute qualité pour une utilisation durable

N4014V Joints universels pour interrupteurs et prises électriques - Paquet de 10

	<p>Ces joints permettent d'économiser de l'énergie en agissant comme isolants pour empêcher les courants d'air dans l'espace vide entre les plaques d'interrupteurs et de prises.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Homologué UL • Ignifuge • Le PVC basse densité ne brûle pas en position verticale ou horizontale • Comprend 10 joints universels adaptés aux plaques d'interrupteur et prises traditionnelles ou aux plaques d'interrupteur et prises de style Decora plus récentes.
---	---

N1001 Pistolet de calfeutrage de luxe

	<p>Le pistolet à déclenchement rapide à cliquet Niagara pour produits de calfeutrage et d'étanchéité est doté d'un corps en acier de haute qualité conçu pour accueillir des cartouches standard de 10,1 oz de produit de calfeutrage ou d'étanchéité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce pistolet à calfeutrer convient à tous les types de produits de calfeutrage, de produits d'étanchéité et d'adhésifs, qu'ils soient lourds ou légers. • Peut contenir une cartouche standard de 10,1 oz de produit de calfeutrage ou d'étanchéité • Corps en acier résistant à la corrosion avec tige d'entraînement ronde • Composition : Acier
---	---

1652SPB Joint souple en caoutchouc pour portes et fenêtres 16'

	<p>Ce joint pour portes et fenêtres est doté d'un adhésif de qualité supérieure pour une installation facile et sûre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feuille de film transparent (1,3" x 16,4') • Ruban adhésif pour fenêtres et portes • Film transparent pour une vue dégagée
---	--

TS2003 Contrôleur d'énergie enfichable – Wattmètre, compteur électrique, testeur de prise

	<p>Ce contrôleur d'énergie enfichable fournit des résultats en temps réel et affiche la consommation d'énergie en watts, le coût et les émissions de CO2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Écran LCD : affiche la consommation d'énergie, le coût et l'impact environnemental. • Données exactes : mesure les watts, les ampères, la tension et les émissions de CO2. • Calcul des coûts : estime les coûts énergétiques à partir des tarifs saisis par l'utilisateur. • Protection contre les surcharges : garantit un fonctionnement sûr des appareils. • Prévisions : suit la consommation d'énergie future et les totaux cumulés.
---	--

74852 Calfeutrante blanc à base d'acrylique, de latex et de silicone de 162 ml

	<p>Ce calfeutrante blanc en acrylique et latex avec silicone ALEX PLUS est disponible en tube souple de 162 ml.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Couleur : blanc • Matériau : latex acrylique avec silicone • Couverture : 28 pieds linéaires • Temps de durcissement : 24 heures • Sec au toucher : 10 minutes • Peut être peint • Excellente souplesse • Nettoyage facile de l'eau • Faible odeur et faible teneur en COV • Résistant à la moisissure • Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
---	---

Ruban métallique (46 m)

	<p>Ce ruban de blindage EMI en feuille d'aluminium 3M™ 1170 convient au blindage EMI, à la mise à la terre et à la dissipation des charges électrostatiques. Il est livré avec un support amovible pour faciliter la découpe et la manipulation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 2 pouces de large, 18 yards de long (5,08 cm x 16,5 m) • Matériau : feuille d'aluminium avec adhésif acrylique conducteur • Plage de température : -40°F à 266°F (-40°C à 130°C) • Tension nominale : 600 V en applications sèches • Efficacité du blindage : supérieur à 85 dB, 1 MHz à GHz • Ignifuge
---	--

C3010D-CA Détecteur de monoxyde de carbone Kidde Nighthawk

	<p>Détecteur de monoxyde de carbone Kidde Nighthawk™ fonctionnant sur secteur avec affichage numérique (KN-COPP-3).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Source d'alimentation : prise secteur (CA) avec pile de secours 9 V • Affichage numérique : affiche les niveaux de CO de 30 à 999 ppm, mise à jour toutes les 15 secondes • Bouton Test/Réinitialisation : teste les circuits et l'avertisseur sonore, se réinitialise pendant l'alarme • Bouton Niveau maximal : affiche le niveau maximal de CO enregistré depuis la dernière réinitialisation • Options de montage : prise directe, cordon d'alimentation 6' ou support de table
--	---

C3010-CA Détecteur de monoxyde de carbone Kidde

	<p>Ce détecteur de monoxyde de carbone Kidde est facile à installer grâce à son support de fixation et dispose d'une mémoire d'événements avec alertes si un niveau élevé de monoxyde de carbone a été détecté au cours des 14 derniers jours.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Source d'alimentation : pile au lithium scellée d'une durée de vie de 10 ans • Technologie du capteur : technologie de détection électrochimique • Voyants LED : vert pour un fonctionnement normal, rouge pour une alarme, orange pour une erreur • Bouton Test/Réinitialisation : teste le fonctionnement du circuit d'alarme CO et permet de désactiver immédiatement l'alarme
--	---

DS128W36 Patins de porte et bas de porte en PVC


Ce patin de porte et bas de porte en PVC convient aux portes de 1-3/4".

- Finition : blanc
- Extrémités crantées pour dégager le bourrelet d'étanchéité
- Conception anti-goutte pour empêcher l'infiltration d'eau

Dimensions :


- Longueur : 36 pouces (peut être coupé à 35-3/4 pouces)
- Largeur : 1-3/4 pouces
- Hauteur : 1-7/16 pouces

DS121AV36 Porte à ouverture vers l'extérieur avec seuil en aluminium


Le Climaloc CF10190 est conçu pour être utilisé avec une porte s'ouvrant vers l'extérieur et comble les espaces jusqu'à 1/4 pouce.

- Bourrelet de calfeutrage
- Vis incluses
- Joints souples en vinyle au bas du seuil
- Seuil en aluminium discret avec inserts en vinyle
- Dimensions : 3 pieds de longueur, 1,5 pouce de largeur

DS156A36 Bas de porte en aluminium CRL

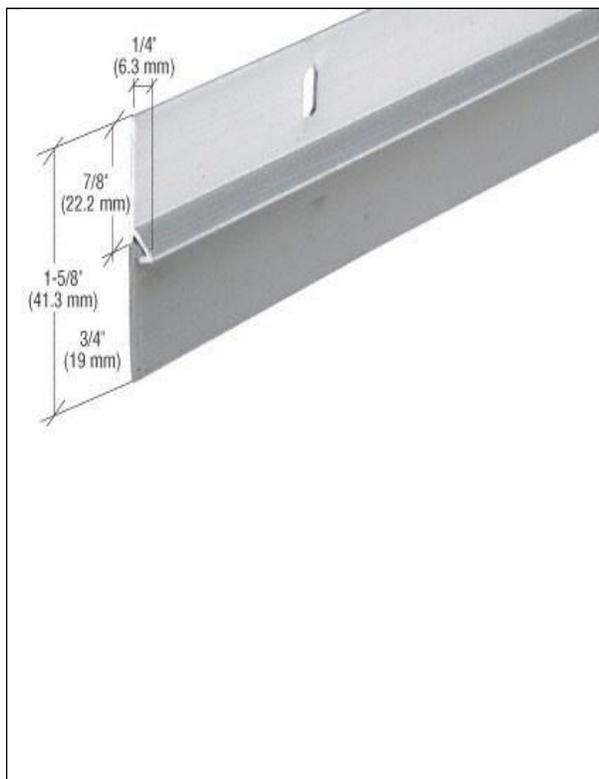

Le bas de porte en aluminium CRL (DS37A) présente une conception universelle qui convient à la plupart des portes standard et permet d'économiser de l'énergie en comblant les grands espaces sous les portes.

- Matériau : aluminium extrudé avec bande en vinyle souple
- Finition/couleur : aluminium
- Trous oblongs pour un réglage facile

Dimensions :

- Longueur : 36 pouces
- Hauteur totale : 1-5/8 pouces
- Hauteur du vinyle : 3/4 pouce
- Largeur de la face avant : 1/4 pouce
- Hauteur : 7/8 pouce

FWM-01-10001 Adhésif de construction haute résistance Titebond



Cet adhésif de construction est compatible avec les matériaux de construction courants, notamment le bois, le métal, la brique, le marbre, les carreaux de céramique, le béton, les cloisons sèches, le contreplaqué, les panneaux OSB, les panneaux de particules et le bois humide, gelé et traité.

- Le meilleur choix pour une utilisation polyvalente
- Colle les matériaux les plus lourds
- Imperméable et résistant à toutes les conditions météorologiques
- Résistance supérieure et durabilité exceptionnelle
- À base de solvant et extrêmement polyvalent

NUC-01-10065 Mousse pour paille avec paille PF-50

	<p>Cette mousse pour pailles est une mousse polyuréthane à faible expansion, à composant unique, classée UL et conçue pour être utilisée avec un distributeur de pailles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mousse de polyuréthane à composant unique • Structure à cellules fermées pour réduire l'infiltration d'air et d'insectes • Gel-dégel stable • Réutilisable lorsqu'elle est conservée correctement • Convient à des températures extrêmes allant jusqu'à -18 °C • Idéale pour colmater les interstices, les trous et les fissures dans des environnements résidentiels, commerciaux et industriels
---	--

MIS-01-10784 Isolant rigide Durofoam EPS

	<p>Cet isolant rigide en mousse EPS Durofoam est doté d'une structure à cellules fermées qui le rend résistant à l'humidité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 96 po x 48 po x 1,5 po • Matériau : Polystyrène expansé (EPS) • Film sur les deux faces pour faciliter l'utilisation et l'installation • Flexible et facile à installer • Conforme aux exigences du code du bâtiment pour les toits, les murs (intérieurs et extérieurs) et les fondations • Valeur R garantie pendant toute la durée de vie du produit
---	--

DS422W16.5 Bourrelet d'étanchéité de porte, 81 po long, mousse Climaloc


Le Climaloc CF65821 assure une étanchéité parfaite autour des cadres de porte, améliorant ainsi l'efficacité énergétique.

- Dimensions : 81 pouces de longueur, 1 pouce d'épaisseur, 3 pouces de largeur
- Matériau : mousse polyuréthane
- Couleur : blanc
- Installation facile sans outils spécifiques
- Comble des espaces jusqu'à 1/2 pouce
- Mousse recouverte de vinyle pour une meilleure durabilité

1007S PB Trousse de film isolant pour fenêtres (62 X 84 pouces)


Cette trousse isolante pour fenêtres intérieures Polar Bear (1007SPB) se rétracte « comme un tambour » lorsqu'elle est chauffée.

- Dimensions : 62 pouces x 84 pouces
- Matériau : film transparent
- Couverture : convient pour 2 fenêtres intérieures
- Réduit les pertes de chaleur et empêche le givre et la condensation
- Facile à installer grâce au ruban adhésif double face inclus
- Applications : idéale pour isoler les fenêtres pendant les mois d'hiver

Carte de température pour réfrigérateur/congélateur

 <p>Refrigerator & Freezer Thermometer</p> <ol style="list-style-type: none"> Place or hang card in appliance, allow 15 minutes before reading. Leave card in appliance when reading temperatures. If temperature does not register, the temperature of the refrigerator does not fall within the scale. <p>Refrigerator</p> <p>10°F Too 43°F -12°C Warm 6°C</p> <p>5°F 39°F -15°C IDEAL 4°C</p> <p>0°F TEMP 36°F -18°C 2°C</p> <p>-5°F Too 32°F -21°C Cool 0°C</p> <p>Freezer</p> <p>SAVE ENERGY and stay safe with ecofit</p> <p>To test the temperature of your hot water, hold the black strip (on the other side) in the running hot water stream for 15 seconds and adjust your hot water heater accordingly.</p> <p>Pour tester la température de votre eau chaude, maintenez la bande noire (sur l'autre côté) dans l'eau courante chaude pendant 15 secondes et ajuster votre chauffe-eau en conséquence.</p> <p>You can save 3-6% on your water heating cost for every 10°F/6°C you lower the temperature on your water heater.</p> <p>Vous pouvez sauver de 3-6% sur votre coût de chauffage d'eau pour chaque 10°F/6°C si vous baissez la température de votre chauffe-eau.</p>	<p>La carte thermomètre pour réfrigérateur à économie d'énergie Bulk fait en sorte que les réglages de température du réfrigérateur soient optimaux pour l'efficacité énergétique et la sécurité alimentaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres de température recommandés sont imprimés sur la carte pour faciliter la consultation
---	---

900-0263CO-CA Détecteur de monoxyde de carbone à branchement secteur

 <p>Kidde</p> <p>ENVIRON MONOXIDE ALARM AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE</p> <p>Model: 900-0263CO-CA Part: 900-0263CO-CA</p> <p>TEST/REINITIALISATION BOUTON</p> <p>LOW BATTERY HUSH® BOUTON</p> <p>AA BATTERIES BATTERIES AA</p>	<p>Ce détecteur de monoxyde de carbone enfichable est doté d'une technologie anti-sabotage. Lorsqu'il est activé, l'appareil passe en mode alarme constante s'il est débranché ou s'il s'est détaché de la prise.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bouton Test/Réinitialisation – Permet de tester le bon fonctionnement de l'appareil. Réinitialise l'avertisseur de monoxyde de carbone. Low Battery Hush® – Désactive l'avertissement sonore de batterie faible pendant douze heures maximum afin de maintenir la protection sans avoir à remplacer les piles à un moment inopportun. Alimentation secteur – Facile à installer : il suffit de le brancher sur une prise murale. Batterie de secours AA – Assure une protection continue en cas de coupure de courant. Homologué PAD
--	--

MS-OPS5M-WH Commutateur de capteur Maestro, 5A



Le commutateur de capteur Maestro MS-OPS5M-WH de Lutron est doté de la technologie de détection avancée XCT, qui détecte les mouvements fins 2 à 3 fois mieux que les produits concurrents, avec une couverture pouvant atteindre jusqu'à 900 pieds carrés.

- Mode de fonctionnement : MARCHÉ-ARRÊT
- Intensité nominale : 5 ampères
- Capteur de mouvement : allume et éteint automatiquement les lumières ou les ventilateurs d'extraction
- Installation facile : remplace les commutateurs existants sans nécessiter de fil neutre
- Compatibilité : fonctionne avec tous les types d'ampoules
- Détection de la lumière ambiante : empêche les lumières de s'allumer s'il y a suffisamment de lumière naturelle
- Paramètres programmables : paramètres de temporisation réglables (1, 5, 15 ou 30 minutes)

DRY-01227 Séchoir à linge pliable



Ce séchoir est doté d'une construction en acier inoxydable résistant à la rouille et d'une conception pliable pour un rangement facile.

- Matériau : Acier inoxydable
- Poids : 8 lb
- Capacité : Peut accueillir jusqu'à 40 lb de linge
- Plusieurs barres de séchage pour plus d'espace
- Hauteur réglable pour une utilisation polyvalente
- Pieds antidérapants pour plus de stabilité
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

DRY-01113 Corde à linge rétractable



Cette corde à linge est dotée d'une ligne en acier inoxydable durable et résistante à la rouille ainsi que d'une conception rétractable pour un rangement facile lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Matériau : Boîtier en plastique ABS avec fil en acier inoxydable
- Longueur du fil : jusqu'à 49 pieds
- Capacité : Peut accueillir jusqu'à 30 lb de linge
- Installation facile grâce au matériel de montage inclus
- Tension réglable éviter l'affaissement
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Solution peu encombrante pour sécher le linge